


## KLATKA SCHODOWA NR 2

## KLATKA SCHODOWA NR 1

pozioim = + 897 cm

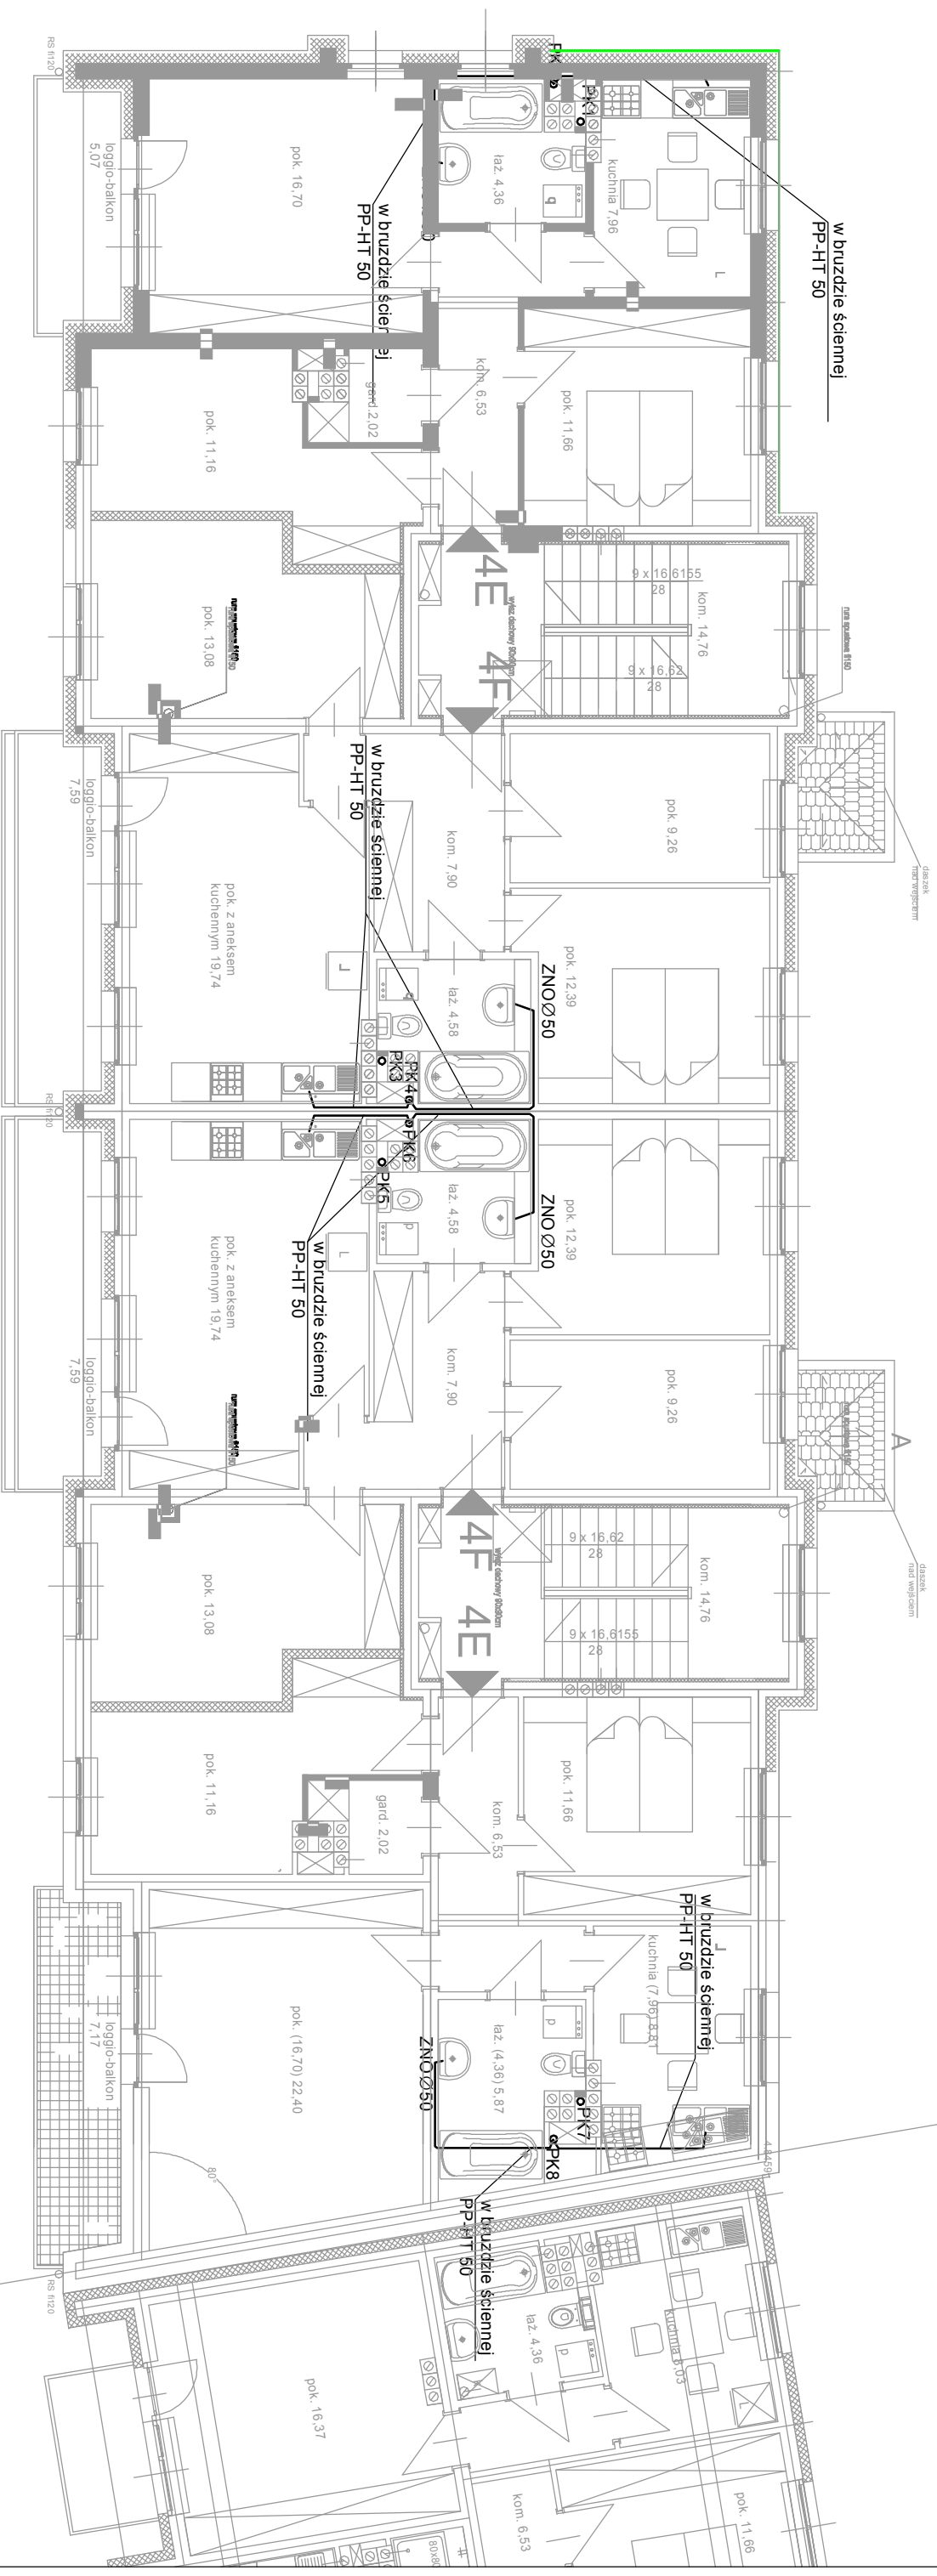

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PP-HT (piony i wewn.) - kolor szary i biały rury PP-HT łączyć za pomocą uszczeltek gumowych

Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.

Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych umieścić w bruzdach lub obudować np. płytami k-g.

Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø 160.

Na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje z zapewnieniem dostępu w trakcie eksploatacji

przebiega przez stropy pionami kanałizacyjnymi w rurach ochronnych - rura ochronna PVC Ø250 kanałizację deszczową wewnątrz budynku wykonać z rur niskosuszumowych, zaizolować wełną mineralną i obudować płytą k-g

A

Tytuł rysunku															
RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA KAN.SANIT.															
Nazwa obiektu budowlanego															
Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u KILW kond.+p na dz. nr 711 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD															
<table border="1"> <tr> <td>Projektant</td> <td>mgr inż. Stefan Majchowski</td> <td>uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr. bud.</td> <td>w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarna</td> </tr> <tr> <td>Sprawdził:</td> <td>mgr inż. <b>Tadeusz Nowakowski</b> upr. nr AN-9346-12/84 upr. bud.</td> <td colspan="2"><b>w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarnej</b></td> </tr> <tr> <td>Opracował</td> <td>mgr inż. Magdalena Majchowska - Potupska</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Projektant	mgr inż. Stefan Majchowski	uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr. bud.	w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarna	Sprawdził:	mgr inż. <b>Tadeusz Nowakowski</b> upr. nr AN-9346-12/84 upr. bud.	<b>w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarnej</b>		Opracował	mgr inż. Magdalena Majchowska - Potupska		
Projektant	mgr inż. Stefan Majchowski	uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr. bud.	w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarna												
Sprawdził:	mgr inż. <b>Tadeusz Nowakowski</b> upr. nr AN-9346-12/84 upr. bud.	<b>w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarnej</b>													
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchowska - Potupska														
Data	Skala	Brzozna	Nr rys												
05.2018	1:100	SANITARNIA	S11												
		Nr arkusz	26												