



KLATKA SCHODOWA NR 2
2 kpl zestawów wodomierzowych Ø15:

kpl - wodomierz do wody zimnej i ciepłej dla lokalu mieszkalnego nr 2E dla lokalu mieszkalnego nr 2F w szachcie instalacyjnym

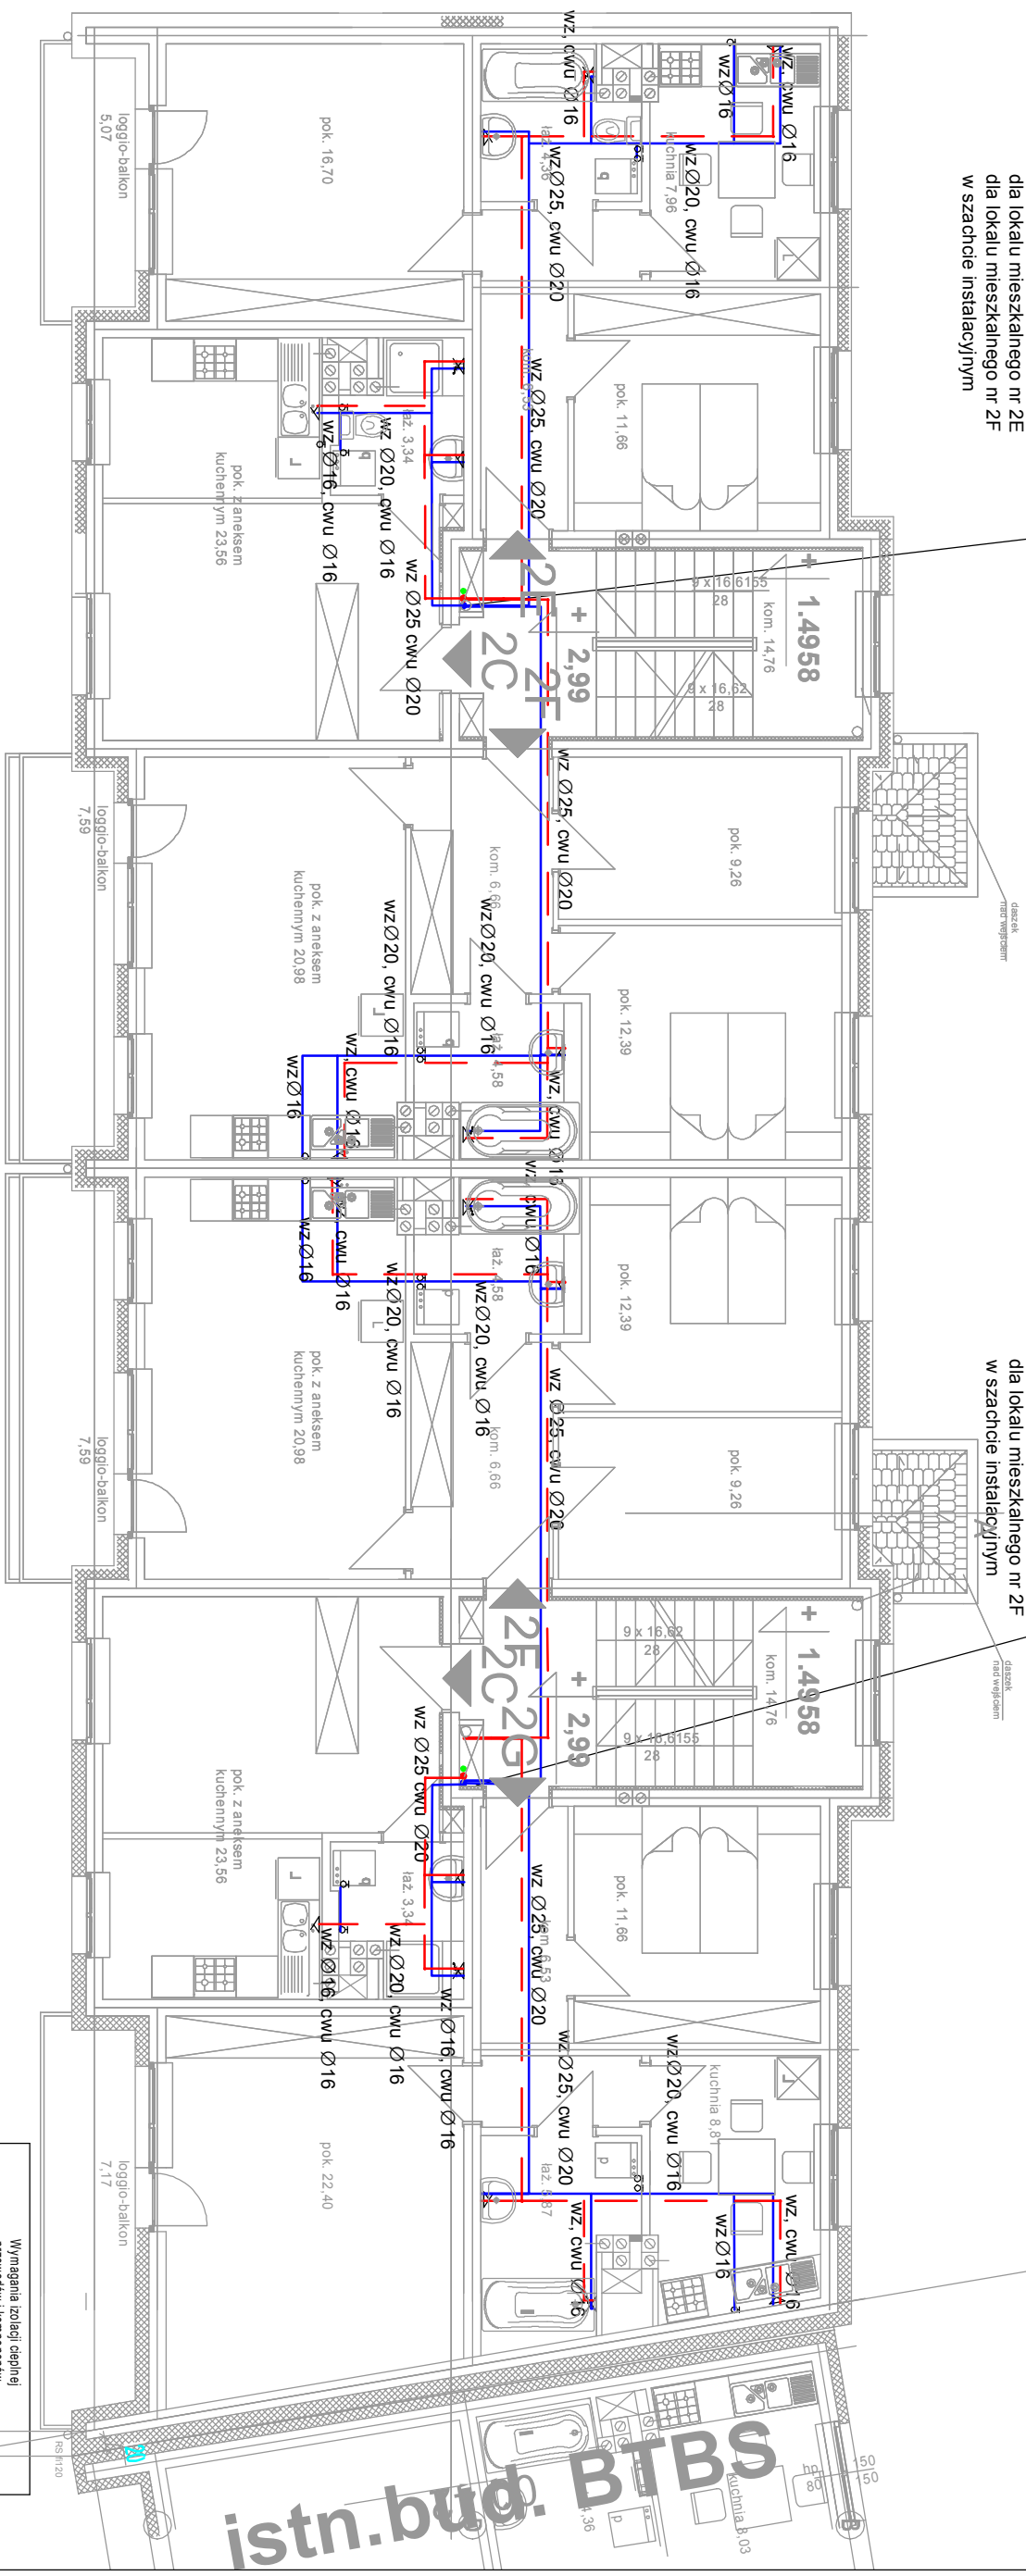

KLATKA SŁODKODOWA NR 1

dla lokalu mieszkalnego nr 2E
dla lokalu mieszkalnego nr 2F
w szachcie instalacyjnym

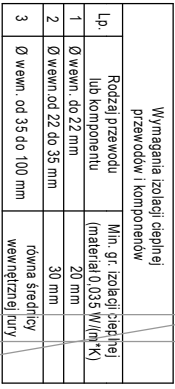

ruły PE-X/Al/PE-RT łączone na zaciisk (np. system Tigris Wavin bądź HKS Sitec f. Purmo):

Ø16- 16x2,0 ; Ø20 - 20x2,0 ; Ø26 - 26x3,0

-przewody prowadzić w izolacji termicznej w posadzce i bruzdach ściennych,

zastosować izolacje polietylenowe pokryte folia w kolorze niebieskim i czerwonym gr. 6 mm

-podejsca pod przybory wykonac z wężyków elastycznych


w oplocie stalowym 1/2"

pion wodocięgowy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o gr. zgodnie z tabelą, pion w szachcie instalacyjnym na kł.schodowej

OZNACZENIA:

- 1 - wodomierz objętościowy np. Aquadisi+ Ø15 (głwny wodomierz Ø20, Q3=2,5m³/h)
- 2 - zawór kulowy dn20
- 3 - mufa PEX 25 /GZ 3/4``
- 3a - mufa PEX 25 /GZ 3/4``
- 4 - rura stal ocyplik Ø20, L=0,10m
- 5 - rura PEX 25
- 6 - rura PEX 20
- 7 - tuleja ochronna - rura stal Ø65

montaż wodomierza wykonać w pionie
wodomierz dla lokali w szachcie instalacyjny
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych

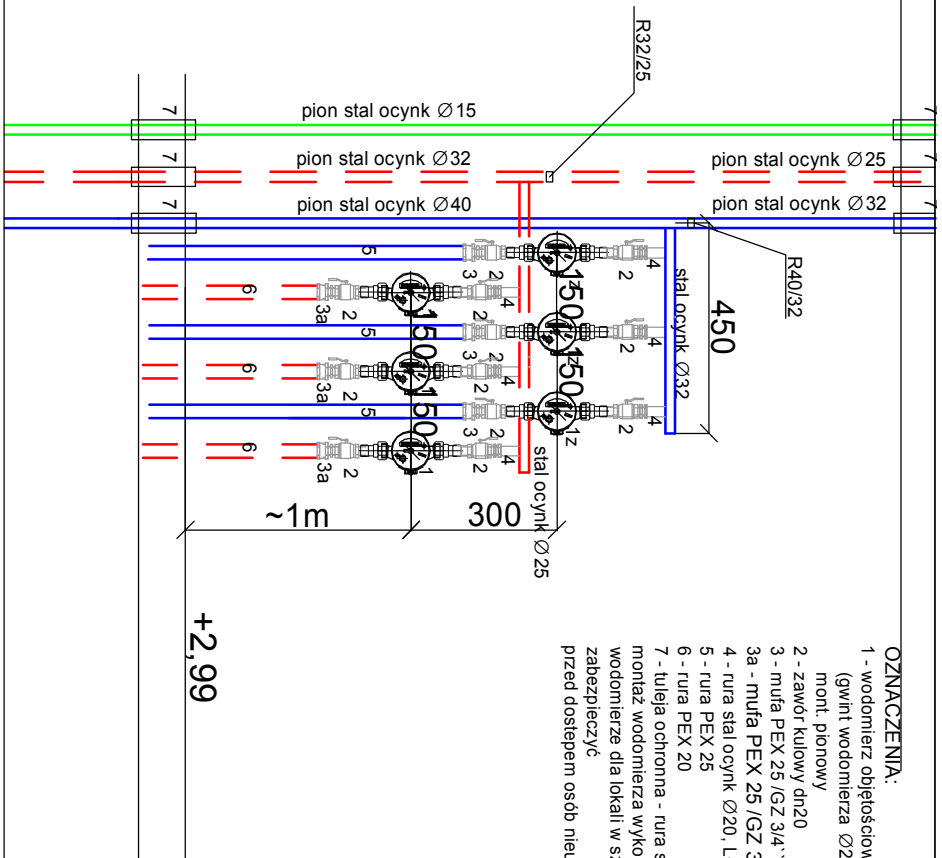

Tytuł rysunku zamietnego: RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
Nazwa obiektu budowlanego Projekt Wykonawczy - ZAMIENNY BUDYNEK MIESZKALNY wielopiętrowy 2-u kl. IV kond.+p na dz. nr 711 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD			
Projektant	inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GT-8546/8-76 obr. bud.		
Sprawdził:	w zakresie instalacyjno-mezynieryjnej w branży sanitarna] mgr inż. Tadeusz Nowakowski upr. nr AY-8346-152/84 upr. bud. w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarnej		
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchowska - Potapska		
Data	Skala	Branża	Nr rys
09.2019	1:100	SANITARNA	S4z
			Nr strony
			14