poziom = + 299 cm

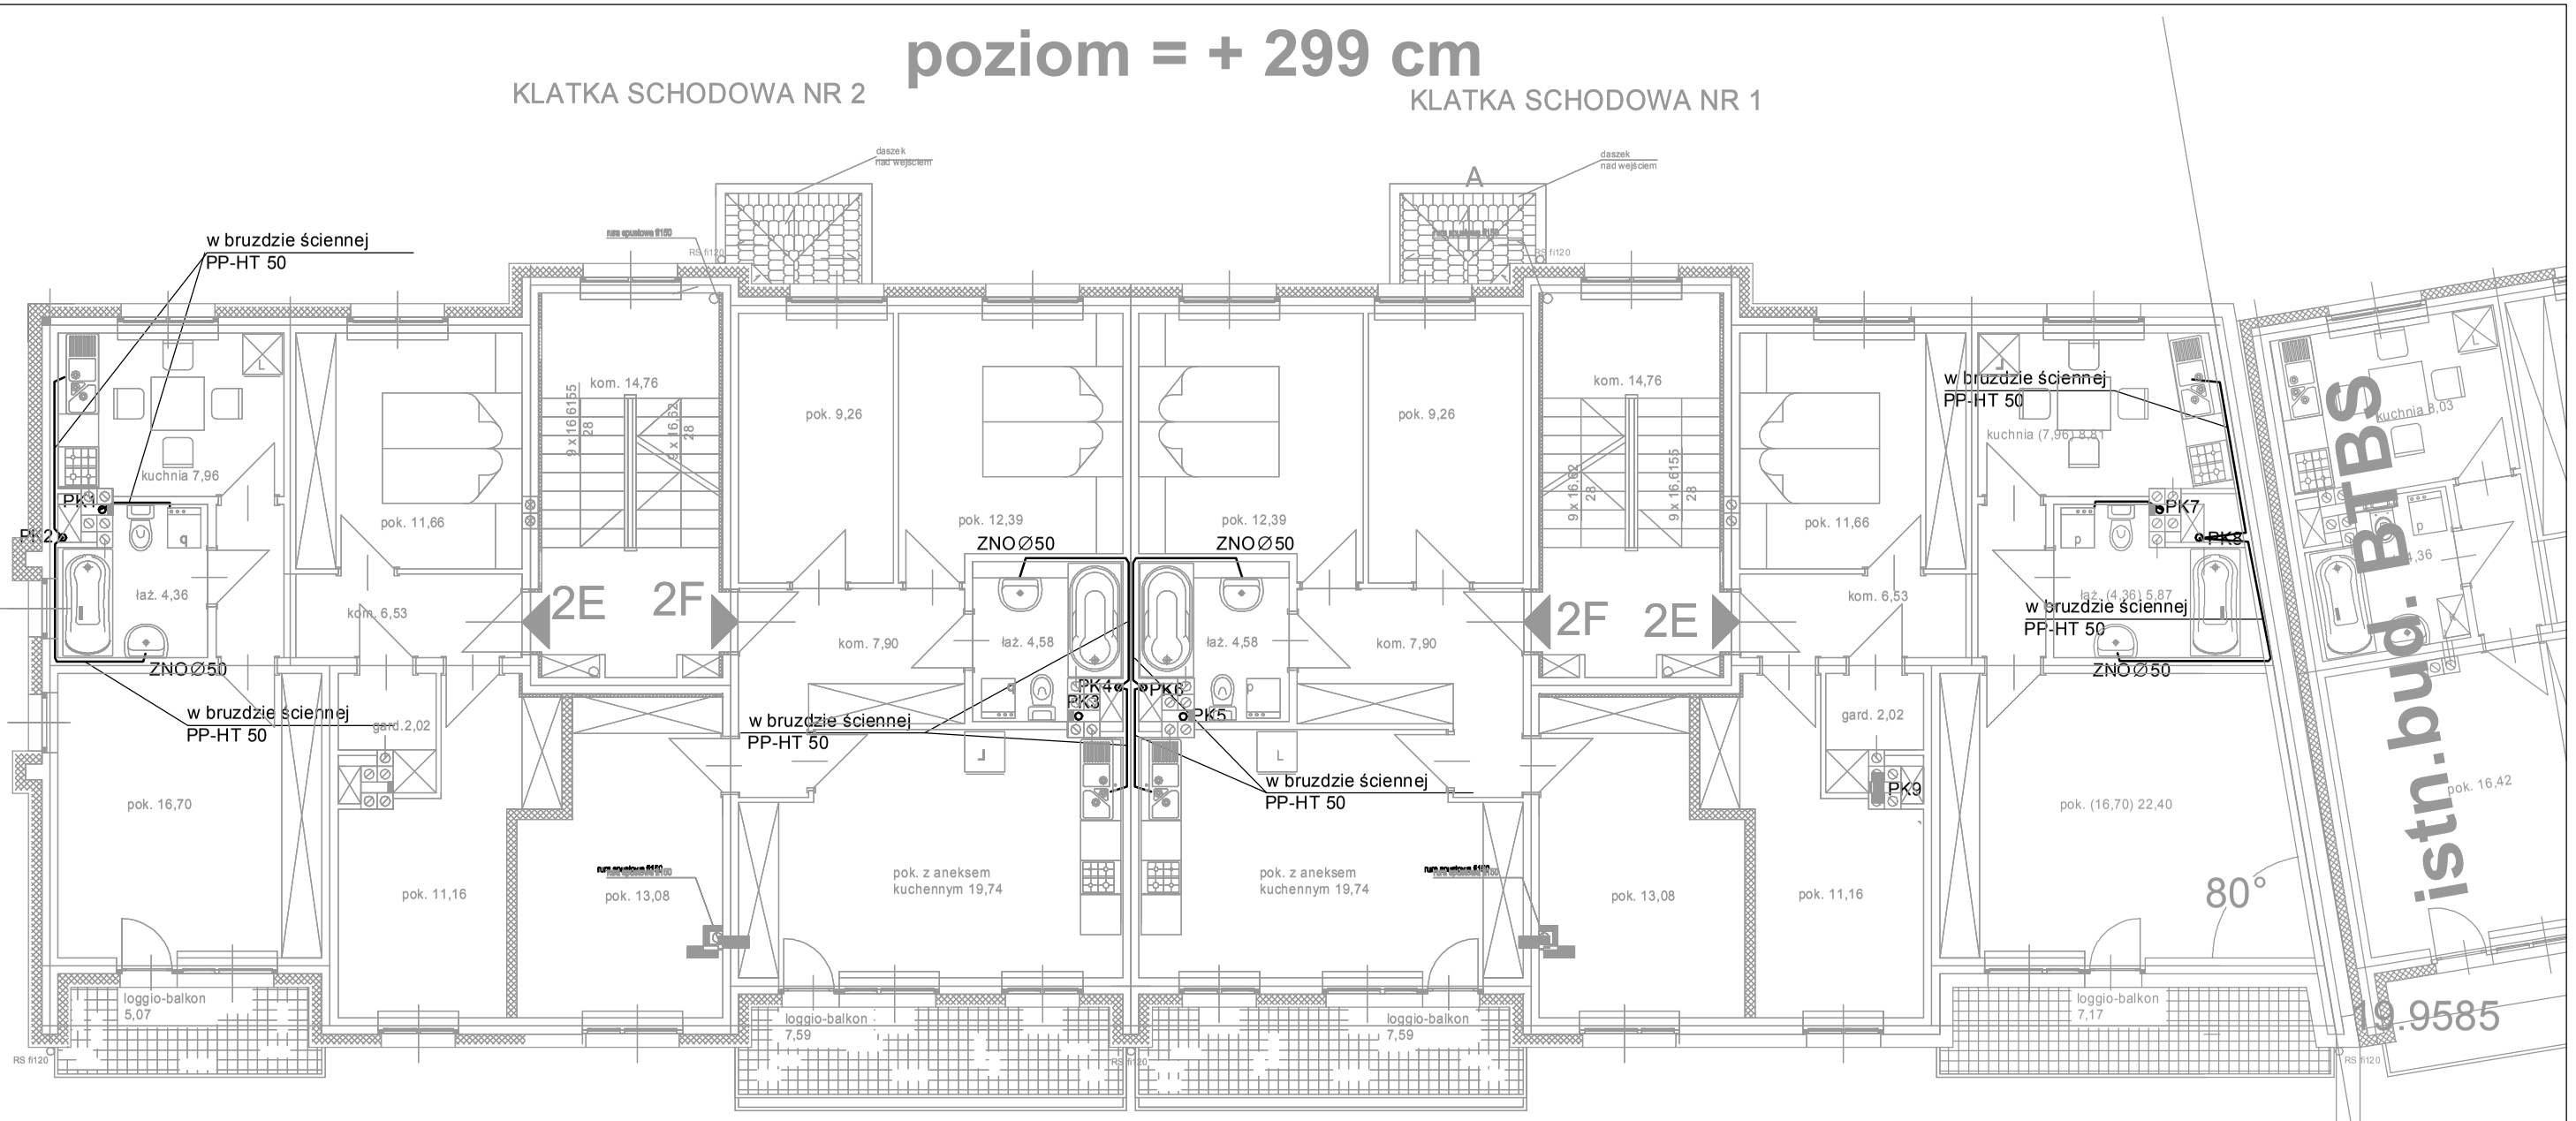

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PP-HT (piony i wewn.) - kolor szary i biały
rury PP-HT łaczyć za pomocą uszczelek gumowych
Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.
Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych umieścić w bruzdach lub obudować np. płytami k-g.
Piony kanalizacyjne ∅110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi ∅160.
Na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje z zapewnieniem dostępu w trakcie eksploatacji.
przejscia przez stropy pionami kanalizacyjnymi w rurach ochronnych - rura ochronna PVC ∅250
kanalizacje deszczową wewnątrz budynku wykonać z rur niskoszumowych, zaizolować wełną mineralną i obudowac płyta k-g

INSTALACJA KANALIZACJI:KANALIZACJI:

Średnice podejść pod urządzenia:

zlew		- Dn50,
umywalka	A	- Dn50,
natrysk		- Dn50,
miska ustępowa		- Dn100,

Tytuł rysunku: RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KAN.SANIT.				
Nazwa obiektu budowlanego: Projekt Wykonawczy BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl.IV kond.+p na dz. nr 711 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD				
Projektant	inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr.bud. w zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branży sanitarnej			
Sprawdził:	**mgr inż. Tadeusz Nowakowski upr. nr AN-8346-152/84 upr. bud. w zakresie instalacyjno - inżynieryjnej w branży sanitarnej**			
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska			
Data: 05.2018	Skala: 1:100	Branża: SANITARNA	Nr rys: S10	Nr strony: 21