


## PIWNICA

pozio m = - 282,50 cm

KLATKA SCHODOWA NR 2

KLATKA SCHODOWA NR 1

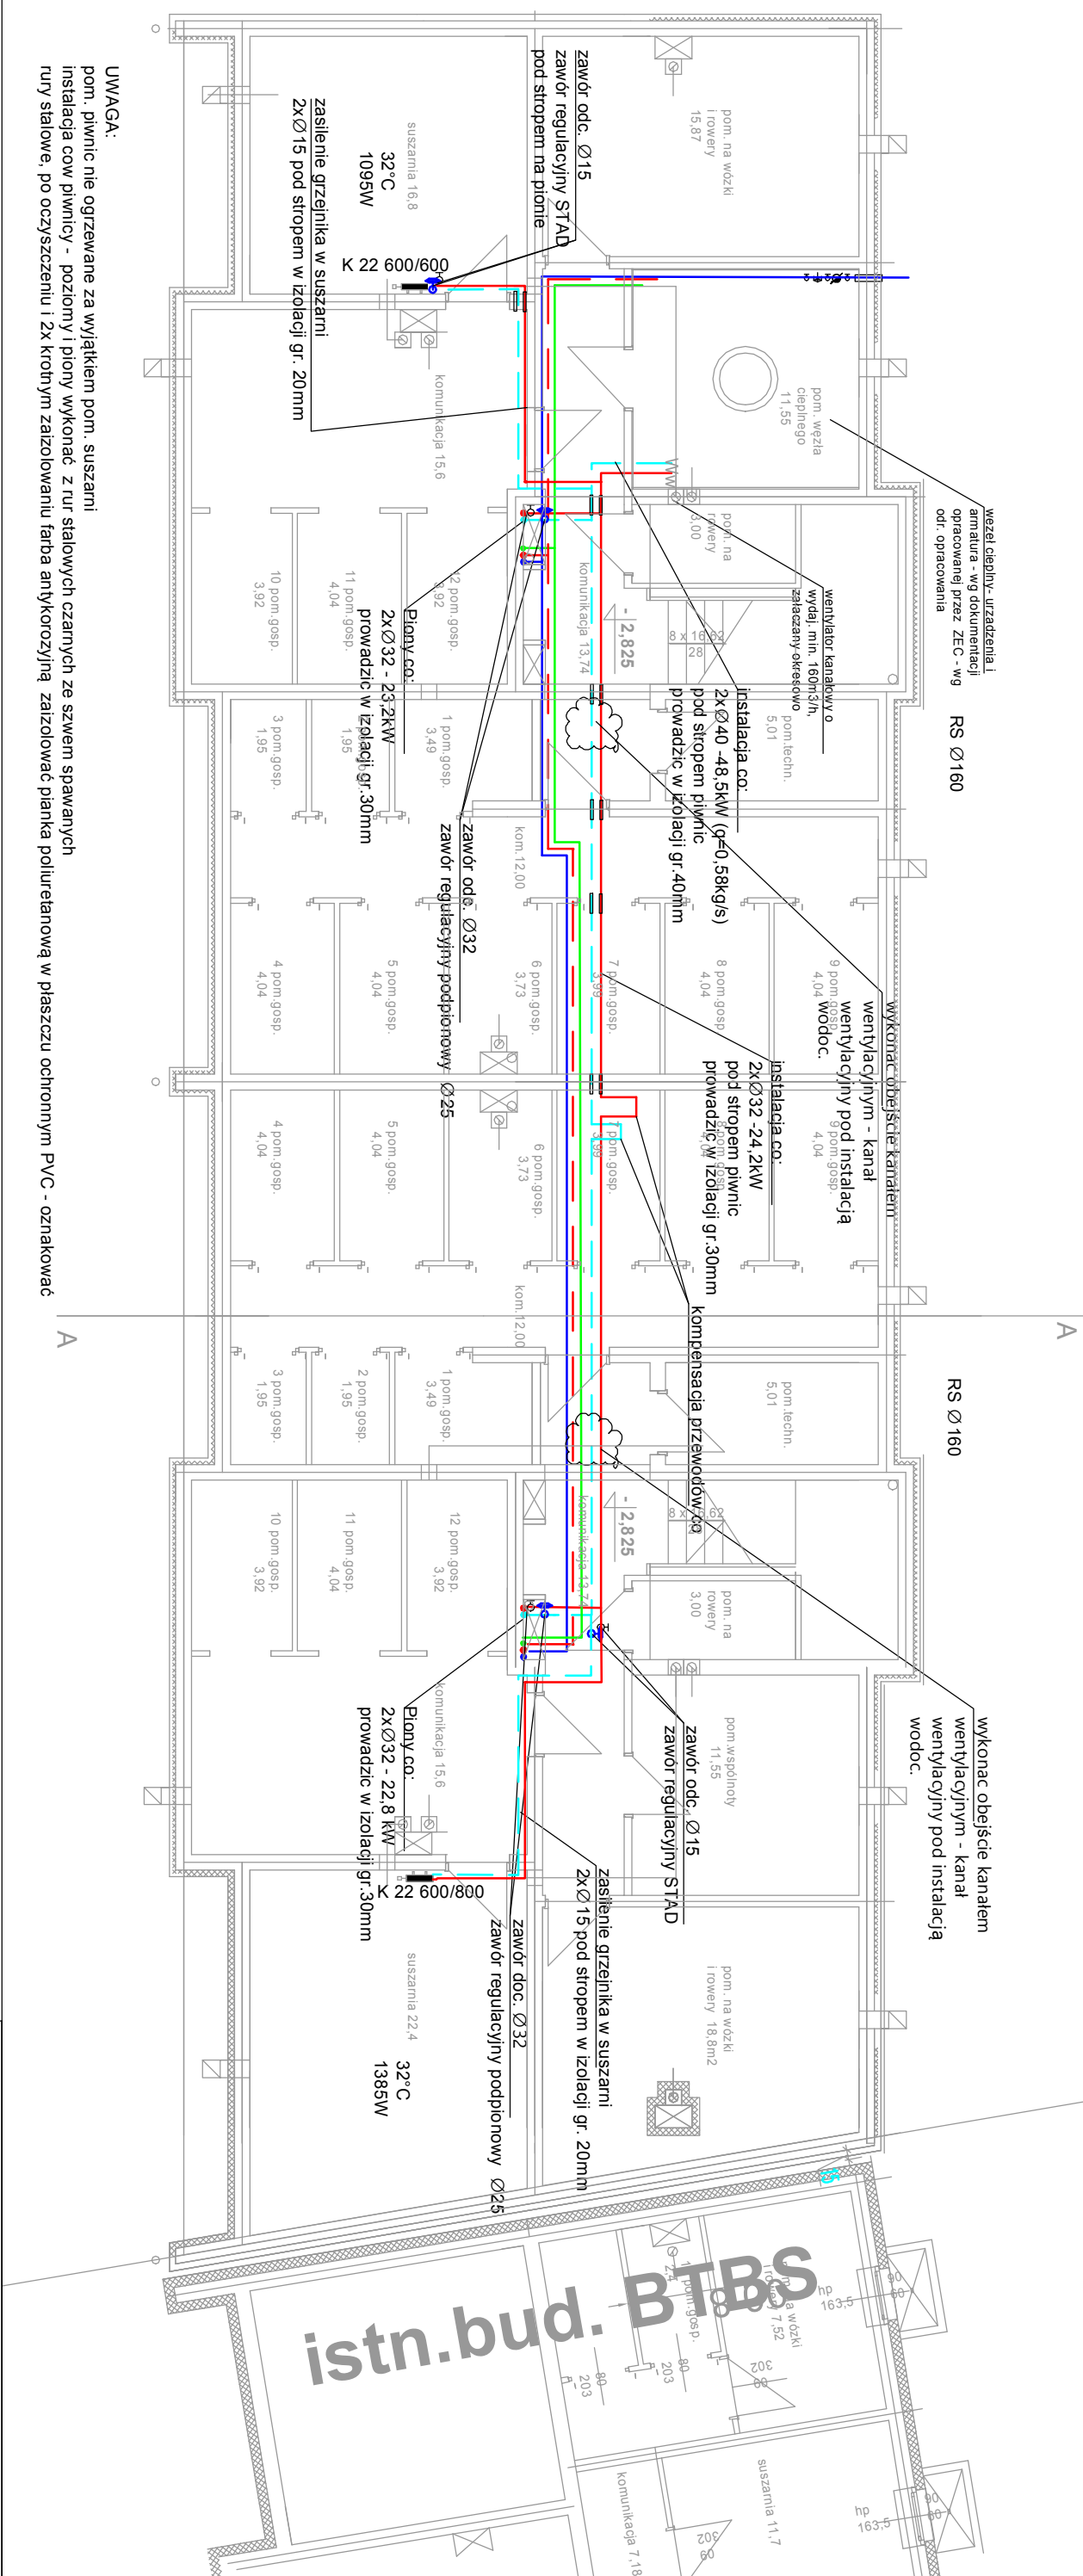

UWAGA:

pom. piwnic nie ogrzewane za wyjątkiem pom. suszarni  
 instalacja cew piwnicy - poziomy i pionowy wykonąć z rur stalowych czarnych ze szwem spawanych  
 rury stalowe, po oczyszczeniu i 2x krotnym zaizolowaniu farbą antykorozyjną, zaizolować pianką poliuretanową w płaszczu ochronnym PVC - oznakować

Typul rysunku zamiennego:			
Nazwa obiektu budowlanego <b>RZUT PIWNICY - INSTALACJA CO</b>			
Projekt Wykonawczy - ZAMIENNY <b>BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl./IV kond.+p</b> na dz. nr 711 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD			
Projektant inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GI-8346-8/6 upr. bud. w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarna]			
Sprawdził: mgr inż. <b>Tadeusz Nowakowski</b> upr. nr AN-8346-15/8 upr. bud. w zakresie instalacyjno-inżynieryjnej w branży sanitarn]			
Opracował mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potajska			
Data	Skala	Bransza	Nr rys
09.2019	1:100	SANITARNIA	S17
		Nr strony	27