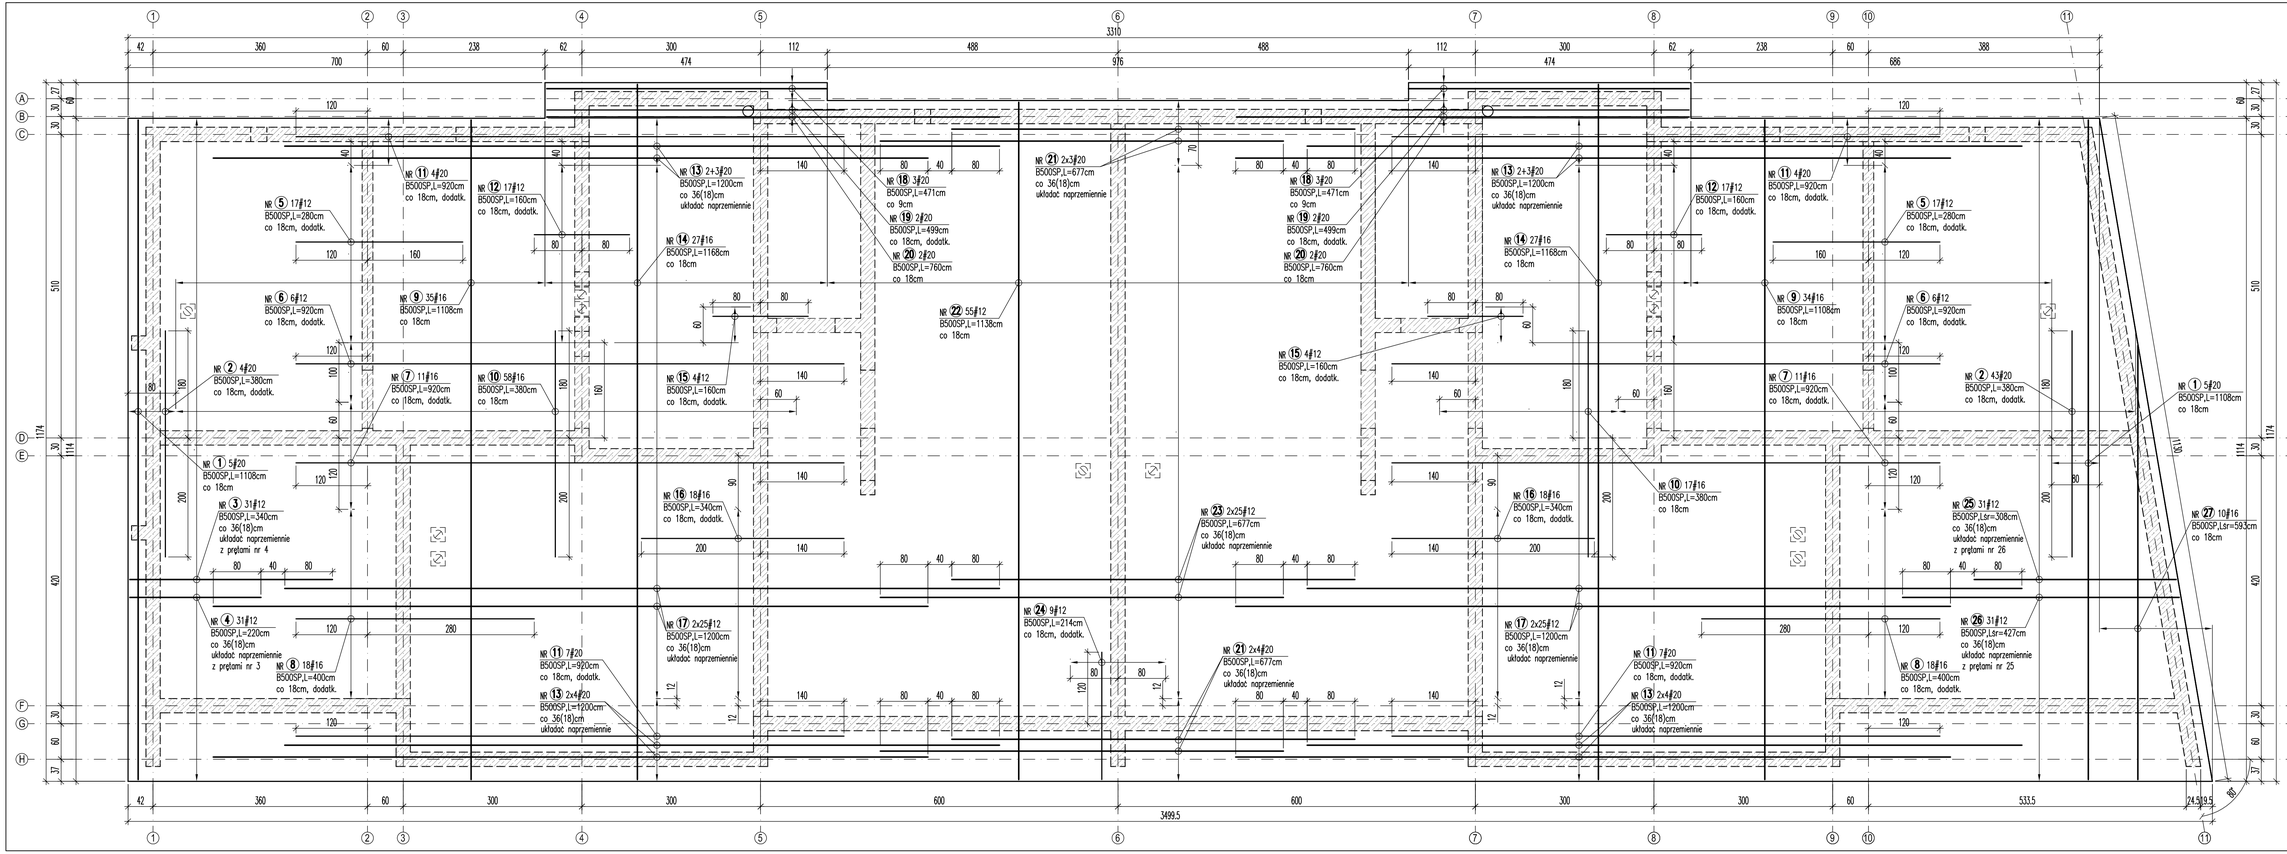

DETALE FUNDAMENTÓW Pif-1 ZBROJENIE DOLNE skala 1:50

UWAGI:
1. Beton: C25/30.
2. Stal zbrojeniowa: B500SP (B500B).
3. Otulina: dolna: 4.0cm
   boczna i górna: 3,0cm.
4. Wszystkie pręty przechodzące przez otwory dociąć na budowie.
5. Wyjaśnienie do zbrojenia opisywanego jako naprzemienne:
   rozstaw pręta podawany w nawiasie jest rozstawem wynikowym gdy pręty opisywanej pary zostaną rozłożone według rozstawu podstawowego czyli wg wartości podawanej poza nawiasem.
6. Prace należy prowadzić zgodnie ze Sztuką Budowlaną i z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, na podstawie projektu w wykonawczego.
7. Zestawienie stali zbrojeniowej nr 1.

AMW BIURO PROJEKTÓW
mgr inż. Anna Wąchnicka
ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

INWESTYCJA:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
2-U KL., IV KOND. + P
78-200 Białogard, ul. Konopnickiej, dz. nr 711

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU:
DETALE FUNDAMENTÓW Pif-1 ZBROJENIE DOLNE

BRANŻA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	1:50

PROJEKTANT - Konstrukcja: mgr inż. Anna Wąchnicka upr. nr ZAP/0030/POOK/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - Konstrukcja: mgr inż. Krzysztof Hain upr. nr ZAP/0056/PWOK/14 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
OPRACOWAŁA - Konstrukcja: mgr inż. Joanna Miljewska	PODPIS:
DATA: WRZESIEŃ 2019r.	NR RYSUNKU: 13