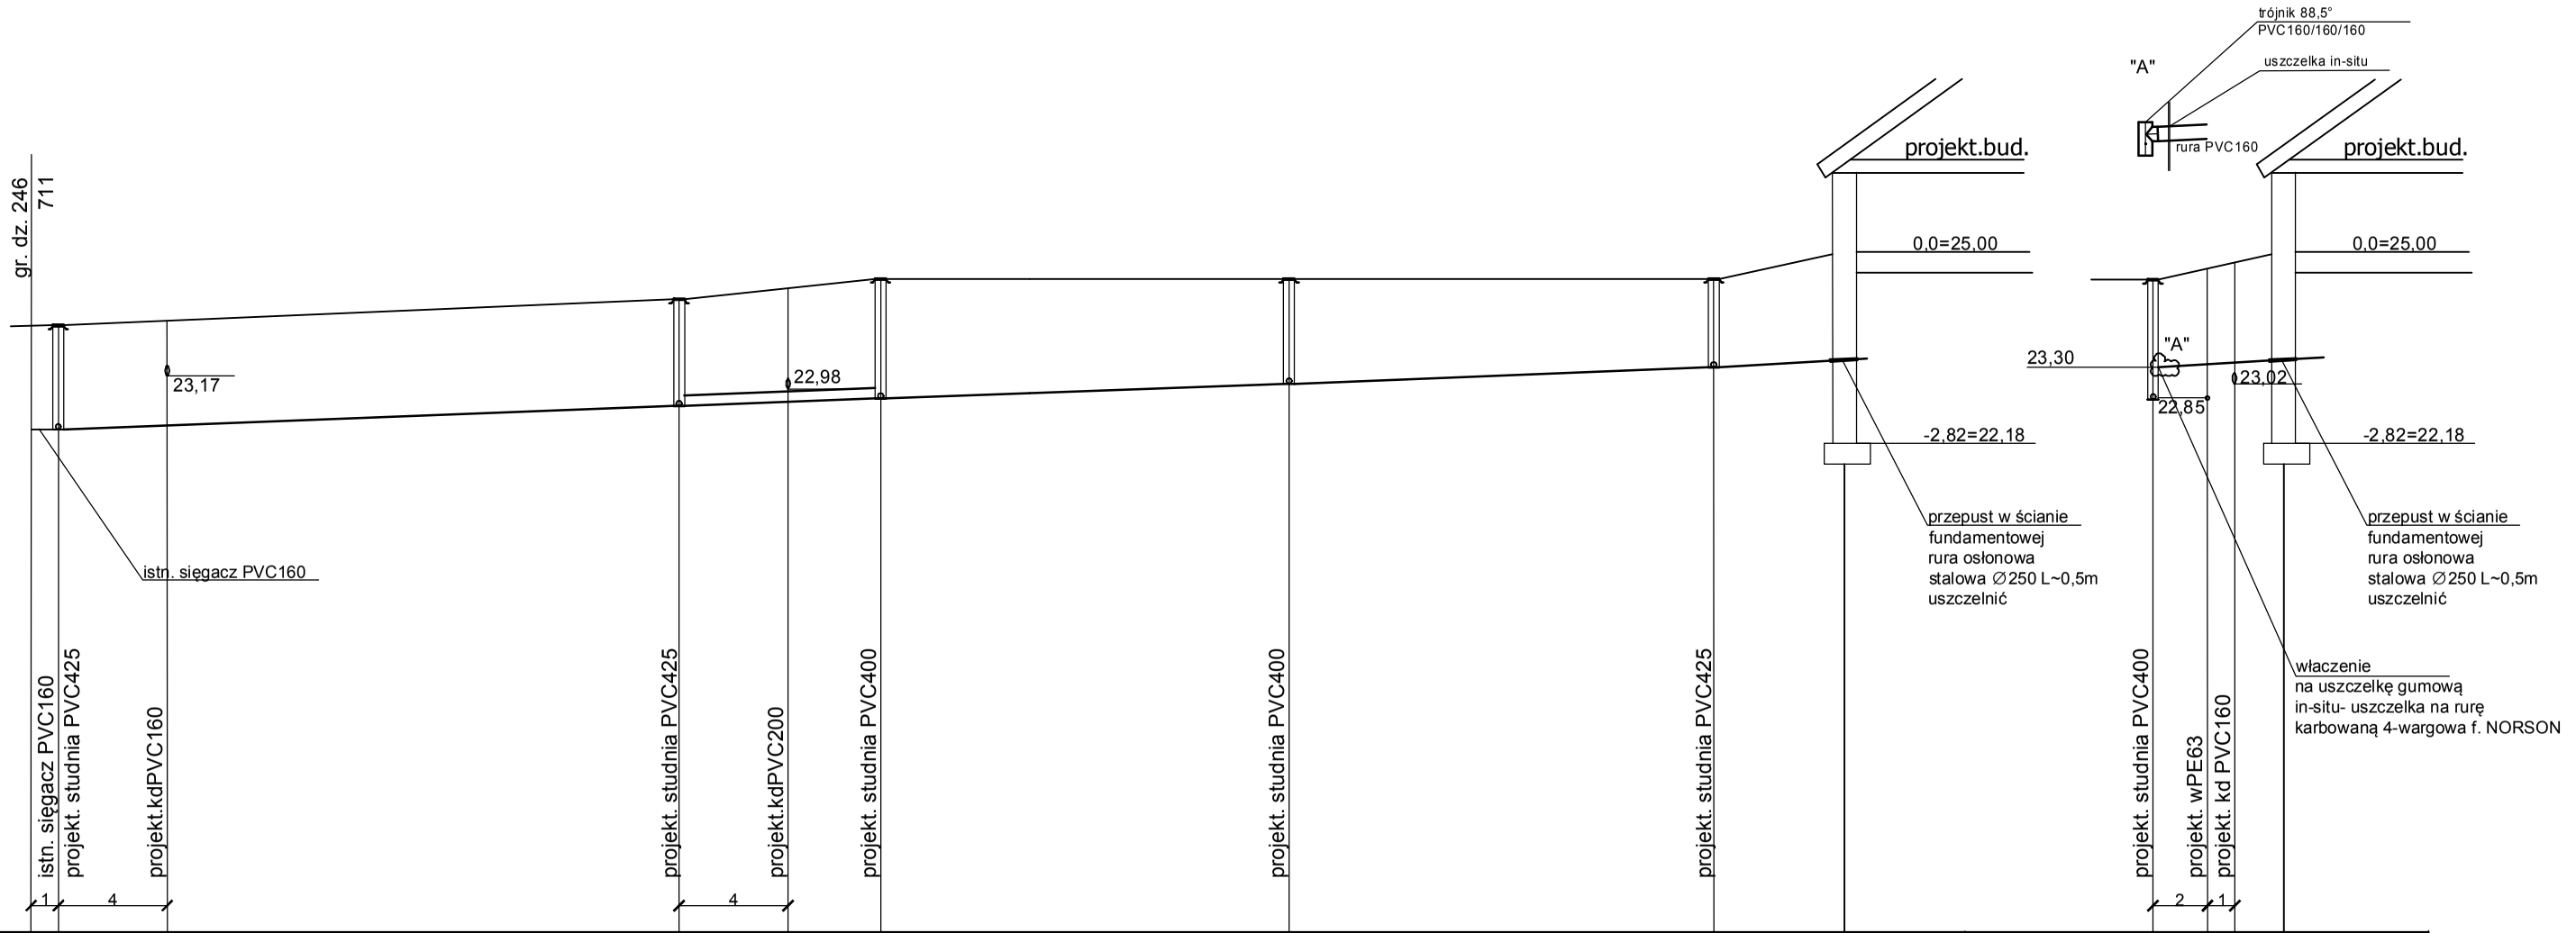
gr. dz. 246
711
23,17
22,98
istn. sięgacz PVC160
projekt.bud.
0,0=25,00
-2,82=22,18
przepust w ścianie
fundamentowej
rura osłonowa
stalowa ∅250 L~0,5m
uszczelnić
trójnik 88,5°
PVC160/160/160
uszczelka in-situ
rura PVC160
"A"
23,30
23,02
22,85
właczenie
na uszczelkę gumową
in-situ- uszczelka na rurę
karbowaną 4-wargowa f. NORSON
istn. sięgacz PVC160
projekt. studnia PVC425
projekt.kdPVC160
projekt. studnia PVC425
projekt.kdPVC200
projekt. studnia PVC400
projekt. studnia PVC400
projekt. studnia PVC425
projekt. studnia PVC400
projekt. wPE63
projekt. kd PVC160
1
4
4
2
1

PP 15,00

| | | |